

Met fijne hardware, slimme software en vooral goede service maken we het leven makkelijk voor jou en je collega's.

Zo kan je ons tijdens je installatie gewoon bellen voor ondersteuning.

volttime.com





Ontdek Source 2s



Een veelzijdige lader met nóg meer functies en opties ingebouwd. Source 2s bereidt jouw klant voor op de toekomst met geavanceerde componenten en baanbrekende technologie. Dus, wat is er nieuw?

Plug & Play

Source 2s is volledig stekbaar. De RJ45 en AC IN aansluitingen bevinden zich aan de onderzijde van de lader. Gepaard met het handige ophangstelsel ben je zo klaar.

Socket of vaste kabel

Source 2s is verkrijgbaar met een vaste kabel van 6,5m of met een geïntegreerde socket.

Business Upgrade

Source 2s is uitbreidbaar met een MID-meter en een 4G LTE-M modem met lifetime SIM kaart. Zo behoud je alle controle over jouw laadpunten zonder vrees voor SIMlocks.

Volt Time Cloud Pro inbegrepen

Alle Source 2s laders hebben een levenslange licentie op het VT Cloud "Pro" abonnement.

“Volledig gebruiksklaar uit de doos, de lader hoeft niet eens open!”

Ontdek One

De One is een krachtige alleskunner voor het thuissegment. De focus ligt op simpliciteit; één model, één installatie. Samen met VT Cloud is het een ongelooflijk concurrerend product dat helemaal klaar is voor de toekomst.

Één model

One komt in één model met de volle 22kW. De kleur wordt bepaald met een snap-on kapje dat los bestelbaar is. Voorraadbeheer kan haast niet simpeler.

Vaste kabel

De One komt met een extralange, 7 meter vaste kabel voormonteed uit de fabriek. Toch een langere nodig? Je monteert heel eenvoudig zelf een ander.

Beeldscherm


Hoewel de klant met VT Cloud natuurlijk de beste laadpaalsoftware ter wereld ervaart, is het wel zo prettig dat de One een beeldscherm heeft met instructies en metrage.

Legendarische installatie

Je hangt de One op als een klok en borgt hem met een tweede schroef. De aansluiting zit aan de voorkant en je kan ook je kabel via de achterzijde doorvoeren.



“All-in-One thuislaadpaal”

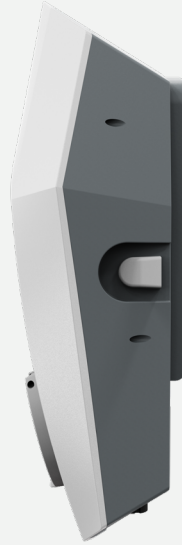

Wit
RAL9003
(Front)



Basalt
RAL7011
(Front)



Grijs
RAL7040
(Rear)

Technische informatie

Afmetingen (HxBxD)

440 x 270 x 140 mm

Gewicht

±2.5KG (Vaste kabel ±5.5KG)

Laadcapaciteit

1-fase of 3-fase, 6-32A (1,4-22kW) (Stroomsterkte instelbaar via app)*

Opladkabel

Type-2 Socket (IEC 62196-2)
Vaste kabel Type-2 (6,5m standaard)

Communicatie protocol

OCPP1.6j
REST API integratie (via VT Cloud)
MQTT (via VT Cloud)

Interface**

RJ45 (ethernet/LAN)

Gebruiksinterface

App
LED-RGB
Piezo-buzzer

Internetconnectiviteit**

Ethernet
Optioneel: GPRS 2G
Optioneel: LTE-M 4G

Meter

Geïntegreerde energiemeter (non-MID)
Optioneel: Class B MID 2014/32/EU gecertificeerd (<1%)

Net Type

TN, TT, IT

Identificatie

RFID Mifare 13,56 MHz
Autostart
User App & VT Cloud

Stroomaansluiting

Installatieconnector (tot 6 mm² massief of soepel, 8-21 mm buitendiameter)
Alternatieve kabelinvoer aan de achterzijde (tot 10 mm² massief of soepel, 14-21 mm buitendiameter, ringschoenen of lasklemmen vereist)

Veiligheid

Overstroombeveiliging volgens IEC-61851
Ingebouwde 6mA DC RCM volgens IEC-62955
IP54 volgens IEC-60529
IK08 volgens IEC-62262
Isolatieklasse 1
Overspanningscategorie III

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur -25°C tot +40°C
Luchtvochtigheid 5% tot 95%

Stand-by verbruik

~2W

Geadviseerde montagehoogte

1 meter boven de grond

Nageleefde normen

2014/53/EU Radio Equipment Directive
2011/65/EU Restriction of Hazardous Materials
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility
2014/35/EU Low Voltage Directive

* De maximale capaciteit is afhankelijk van factoren zoals (maar niet uitsluitend) lokale regelgeving, capaciteit van de locatie, zonnepanelen, temperatuur en type kabel/auto.
** De telefoon van de installateur evenals de laadpaal zelf moeten over een internetverbinding beschikken om het product in bedrijf te stellen.



Wit
RAL9003
(Front)



Zwart
RAL9005
(Front)



Zwart
RAL9005
(Rear)



Technische informatie

Afmetingen (HxBxD)

330 x 190 x 87 mm

Gewicht

±4.5KG

Laadcapaciteit

1-fase of 3-fase, 6-32A (1,4-22kW) (Stroomsterkte instelbaar via app)*

Oplaadkabel

Vaste kabel Type-2 (7m standaard)

Communicatie protocol

OCPPI.6j
REST API integratie (via VT Cloud)**
MQTT (via VT Cloud)**
Toekomstig: Bluetooth (aan te kondigen)

Interface***

RJ45 (ethernet/LAN)
Bluetooth

Gebruiksinterface

App (via VT Cloud)
Beeldscherm
Piezo-buzzer

Internetconnectiviteit***

Ethernet
WiFi 2,4GHz

Meter

Geïntegreerde energiemeter <2% nauwkeurig

Net Type

TN, TT, IT

Identificatie

RFID Mifare 13,56 MHz
Autostart
VTC app & webportaal**

Stroomaansluiting

Tot 10 mm² massief of soepel, 14-21 mm buitendiameter
Schroefterminals voorzijde
Alternatieve kabelinvoer aan de achterzijde

Veiligheid

Overstroombeveiliging volgens IEC-61851
Ingebouwde 6mA DC RCM volgens IEC-62955
IP54 volgens IEC-60529
IK08 volgens IEC-62262
Isolatieklasse 1
Overspanningscategorie III

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur -30°C tot +50°C
Luchtvochtigheid 5% tot 95%

Stand-by verbruik

~3W

Geadviseerde montagehoogte

1 meter boven de grond

Nageleefde normen

2014/53/EU Radio Equipment Directive
2011/65/EU Restriction of Hazardous Materials
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility
2014/35/EU Low Voltage Directive

* De maximale capaciteit is afhankelijk van factoren zoals (maar niet uitsluitend) lokale regelgeving, capaciteit van de locatie, zonnepanelen, temperatuur en type kabel/auto.

** Voor de Volt Time | One laadpaal is de functionaliteit in de app en het webportaal in de basis beperkt tot de Basislicentie van Volt Time Cloud.

*** De telefoon van de installateur evenals de laadpaal zelf moeten over een internetverbinding beschikken om het product in bedrijf te stellen.



Img	Name	Article Code (SKU)	EAN	Weight (~)
	Volt Time Source 2s (Socket, Wit RAL9003)	FP-CH-SRC2s-LSW	9501798431799	2500g
	Volt Time Source 2s (Kabel, Wit RAL9003)	FP-CH-SRC2s-LCW	9506782724659	5500g
	Volt Time Source 2s (Socket, Grijs RAL7011)	FP-CH-SRC2s-LSB	9501741464843	2500g
	Volt Time Source 2s (Kabel, Grijs RAL7011)	FP-CH-SRC2s-LCB	9503647347695	5500g
	Volt Time Source 2s Business (Socket, Wit RAL9003)	FP-CH-SRC2s-BSW	9505388935599	3000g
	Volt Time Source 2s Business (Kabel, Wit RAL9003)	FP-CH-SRC2s-BCW	9505447879468	6000g
	Volt Time Source 2s Business (Socket, Grijs RAL7011)	FP-CH-SRC2s-BSB	9503292134589	3000g
	Volt Time Source 2s Business (Kabel, Grijs RAL7011)	FP-CH-SRC2s-BCB	9504623396645	6000g
	Volt Time One (without cover)	FP-CH-ONE	6150826065074	4500g
	One Cover (White) (RAL 9003)	FP-AC-ONE-COV-WHT	6150826183181	100g
	One Cover (Jet Black) (RAL 9005)	FP-AC-ONE-COV-BLC	6150826198185	100g
	One Cover (Army Green) (RAL 6012) (later leverbaar)	FP-AC-ONE-COV-GRN	6150826470403	100g
	One Cover (Navy Blue) (RAL 5011) (later leverbaar)	FP-AC-ONE-COV-BLU	6150826291206	100g
	One Cover (Anthracite) (RAL 7000) (later leverbaar)	FP-AC-ONE-COV-GRY	6150826496434	100g
	Volt Time Connector Shield (Gesloten, Zwart RAL9005)	FP-AC-SHLD-CLB	9504761792934	100g
	Volt Time Connector Shield (Open, Zwart RAL9005)	FP-AC-SHLD-OPB	9502752538622	100g
	Volt Time Connector Shield (Gesloten, Grijs RAL7040)	FP-AC-SHLD-CLG	9509783324767	100g
	Volt Time Connector Shield (Open, Grijs RAL7040)	FP-AC-SHLD-OPG	9504936141543	100g
	Chargee Sparky	FP-AC-SPARKY	8720892248626	100g
	Xemex CSPI Plus CT klemmen (3x80A)	FP-AC-SCSPIp-80	6150826570530	400g
	Volt Time Installation Ready Kit	FP-AC-RKIT	9505422639285	200g
	Volt Time Montagepaal	FP-MO-MOPO-S	9509559814850	13400g
	Volt Time Montagepaal (Dubbel)	FP-MO-MOPO-D	9504811363893	13400g
	Volt Time Metalen Sokkel	FP-MO-MOBA-M	9509127347445	6900g
	Volt Time Kabelhouder	FP-AC-HLD-2	9506892331792	334g
	RFID Druppel	FP-AC-TAG-PC	9503897446537	5g
	Volt Time Source 2s Mockup (no cable) (white)	FP-PRO-MCK-SRC2s-NCW	6150829070006	1500g
	Volt Time Source 2s Mockup (no cable) (basalt)	FP-PRO-MCK-SRC2s-NCB	6150829115141	1500g
	Volt Time Source 2s Mockup (cable) (white)	FP-PRO-MCK-SRC2s-CW	6150829145131	3000g
	Volt Time Source 2s Mockup (cable) (basalt)	FP-PRO-MCK-SRC2s-CB	6150829159176	3000g
	Volt Time Source 2s Mockup (socket) (white)	FP-PRO-MCK-SRC2s-SW	6150829160134	2000g
	Volt Time Source 2s Mockup (socket) (basalt)	FP-PRO-MCK-SRC2s-SB	6150829185182	2000g
	Volt Time One (mockup) (no cable)	FP-PRO-MCK-ONE-NC	6150826090052	1000g
	Volt Time One (mockup) (cable)	FP-PRO-MCK-ONE-C	6150826096085	1000g
	Display Stand	FP-PRO-DIS	9504711458170	4000g
	Product Sheet	FP-PRO-SH-PS	9501392388154	50g



+31 (0)85 485 15 00
info@volttime.com
Netherlands

V2025-04-08 © Copyright 2025 Volt Time B.V.

V O L T  T I M E